

MASSTAB	DATUM	INDEX
1 : 5	19.05.10	a

Alle Masse sind vom Unternehmer/AN eigenverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.
 Brüstungshöhen und Höhenangaben beziehen sich auf OK.FFB. Fensteröffnungen ohne Angabe sind geschoßhoch.
 Türhöhen sind von OK.FFB. bis Unterkante Sturz UK.S. angegeben.
 Die Zeichnung ist in allen Teilen bindend.
 Änderungen nur in Abstimmung mit der Bauleitung.

Es gilt nur der aktuelle Änderungsindex !

INDEX	ÄNDERUNGSINDEX						
	-	a	-	-	-	-	-
DATUM / Bearb.	29.03.10	19.05.10					
ÄNDERUNG		WLG					
VERTEILER							
Trave							
H + H	@						
EB							
Fa. Schütt	3P @	@					

LEGENDE PLANVERSAND	@ Zeichnungsversand per E-Mail
1..2.. Anzahl	P Postversand Papier-Zeichnung

CVJM - Kindertagesstätte
 im Hochschulstadteil
 PROJEKT Gerty - Cori - Straße, Lübeck


Grundstücks-Gesellschaft "Trave" mbH

BAUHERR Falkenstraße 11, Lübeck
 DIPL.-ING. ULRICH
SCHÜNEMANN
 ARCHITEKT BDA
 PLUTOSTRASSE 19
 2 3 5 6 2 LÜBECK
 TEL. 0451-502 29 93
 FAX. 0451-505 95 41
 PLANUNG info@architekt-schuenemann.de
 FREIGABE BAUHERR DATUM

DATUMNAME

FUSSBODENAUFBAU OBERGESCHOSS


- 5 mm BODENBELAG Linoleum, GEKLEBT,
- 55 mm ZEMENTESTRICH CT-C25-F4-S65
- TRENNLAGE
- 20 mm TRITTSCHALLDÄMMUNG, MINERALFASER, 20-2 mm, WLS 035, DES-sg
- 40 mm POLYURETHAN-HARTSCHAUM (PUR/PIR), WLS 040
- 4 mm BITUMENSCHWEISSBAHN G200 S4
- BITUMEN-VORANSTRICH
- 240 mm STAHLBETONGESCHOSSDECKE (gem. Statik)

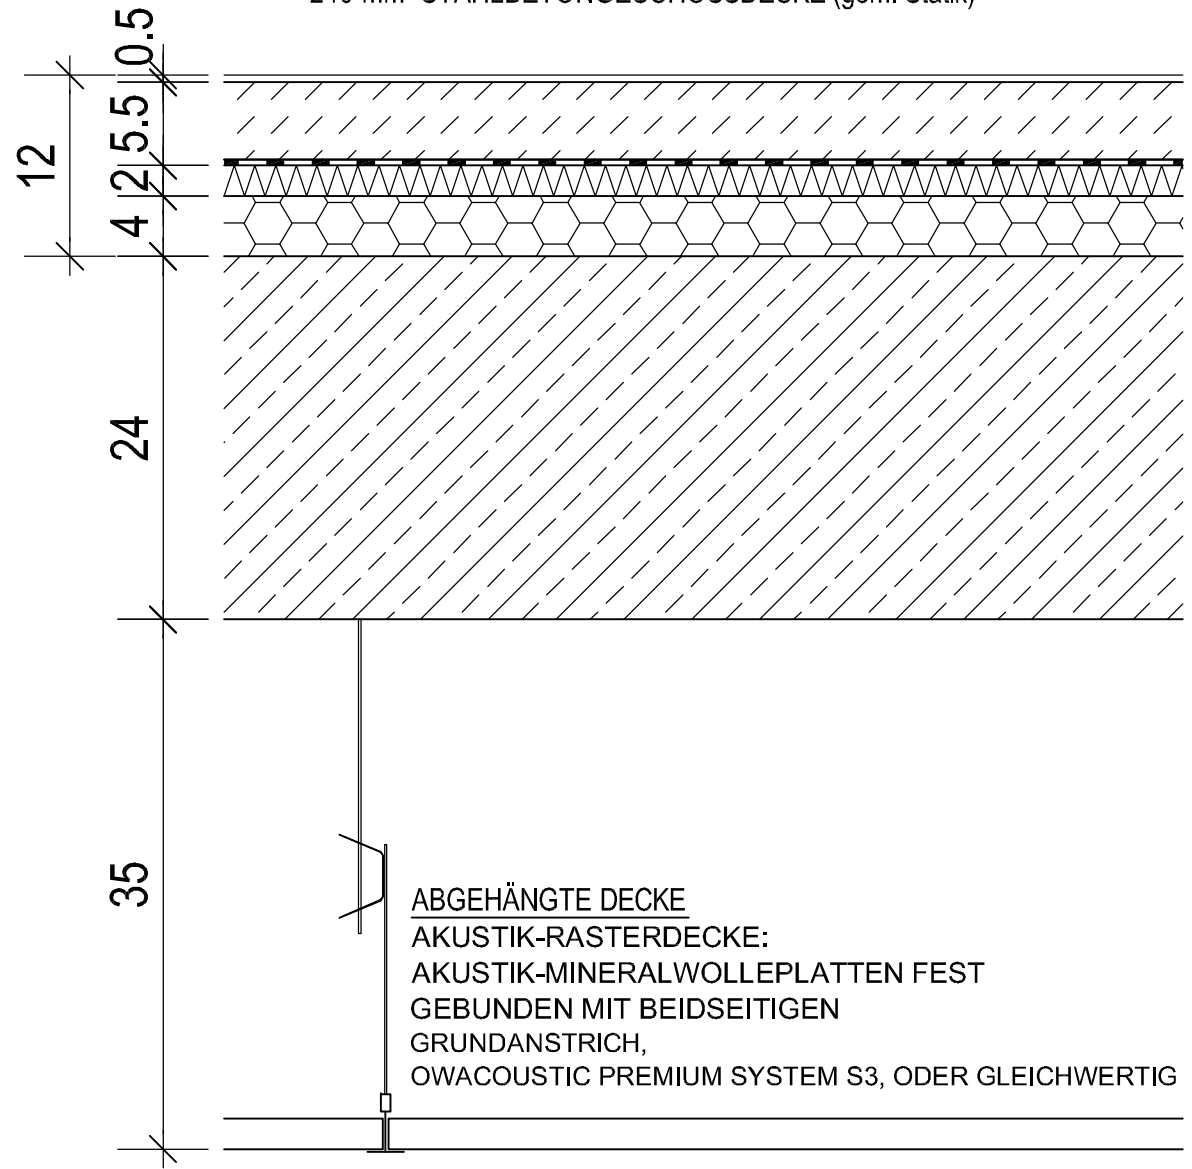

ABGEHÄNGTE DECKE
 AKUSTIK-RASTERDECKE:
 AKUSTIK-MINERALWOLLEPLATTEN FEST
 GEBUNDEN MIT BEIDSEITIGEN
 GRUNDANSTRICH,
 OWACOUSTIC PREMIUM SYSTEM S3, ODER GLEICHWERTIG

FUSSBODENAUFBAU OBERGESCHOSS

- SANITÄRRÄUME / TREPPENHAUS**
- 10 mm BODENBELAG FLIESEN, IM DÜNNBETTGEKLEBT,
 - 50 mm ZEMENTESTRICH CT-C25-F4-S65, GLASFASERVERSTÄRKT
 - TRENNLAGE
 - 20 mm TRITTSCHALLDÄMMUNG, MINERALFASER, 20-2 mm, WLS 035, DES-sg
 - 60 mm POLYURETHAN-HARTSCHAUM (PUR/PIR), WLG 040
 - 4 mm BITUMENSCHWEISSBAHN G200 S4
 - BITUMEN-VORANSTRICH
 - 240 mm STAHLBETONGESCHOSSDECKE (gem. Statik)

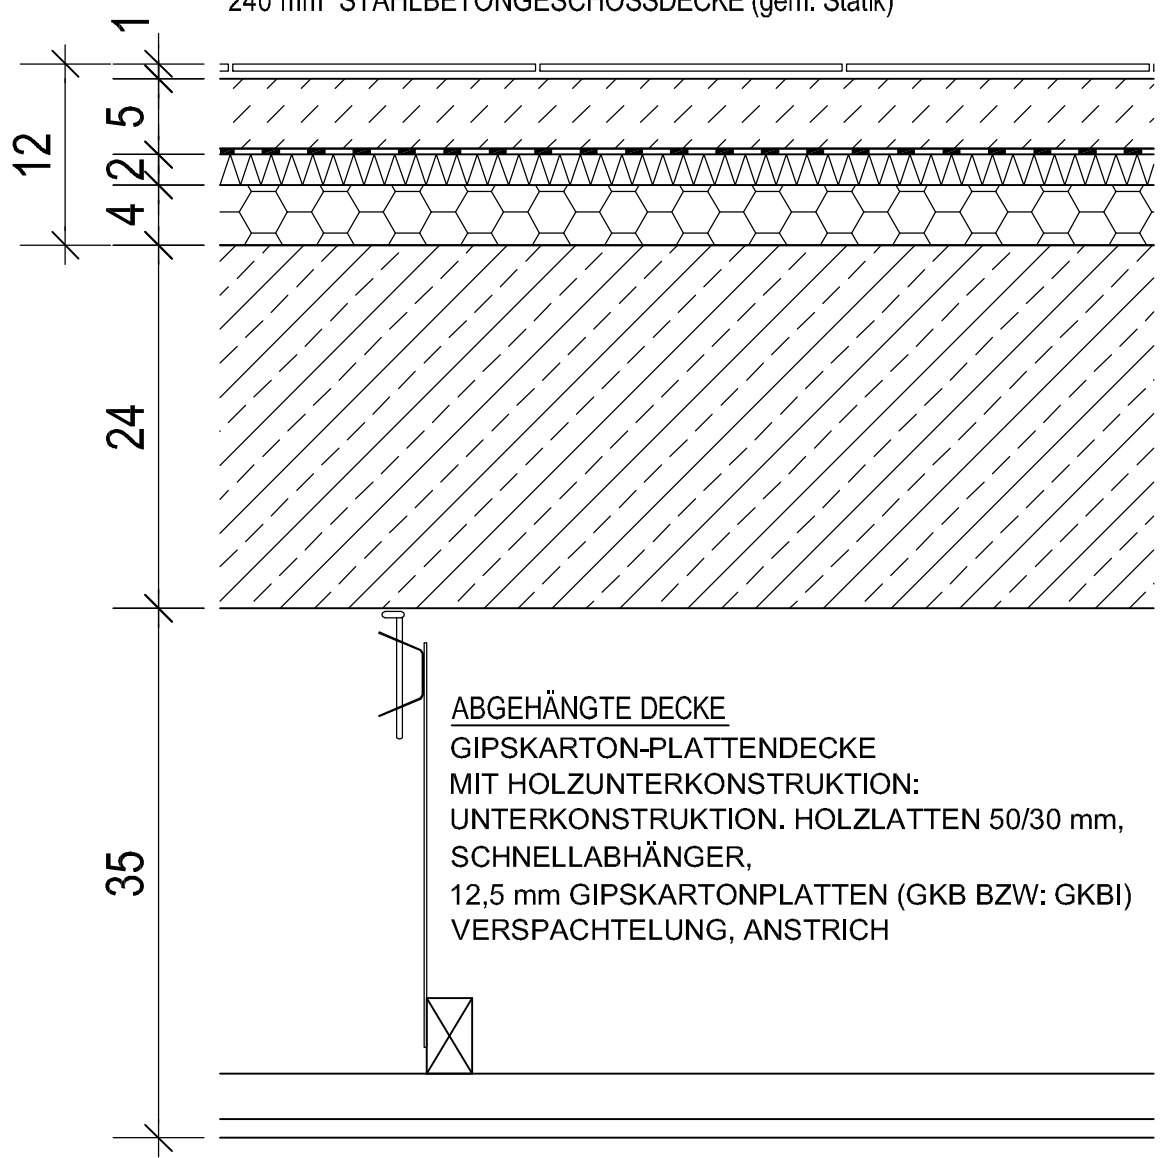

ABGEHÄNGTE DECKE
 GIPSKARTON-PLATTENDECKE
 MIT HOLZUNTERKONSTRUKTION:
 UNTERKONSTRUKTION. HOLZLATTEN 50/30 mm,
 SCHNELLABHÄNGER,
 12,5 mm GIPSKARTONPLATTEN (GKB BZW: GKBI)
 VERSPACHTELUNG, ANSTRICH