FUSSBODENAUFBAU ERDGESCHOSS

6 mm BODENBELAG LINOLEUM, GEKLEBT,
60 mm ZEMENTESTRICH CT-C25-F4-S65
TRENNLAGE
20 mm TRITTSCHALLDÄMMUNG, MINERALFASER, 20-2 mm,
WLG 040
60 mm POLYURETHAN-HARTSCHAUM (PUR/PIR), WLG 040
40 mm POLYURETHAN-HARTSCHAUM (PUR/PIR), WLG 040
4 mm BITUMENSCHWEISSBAHN G200 S4
BITUMEN-VORANSTRICH
180 mm STAHLBETONSOHLE
TRENNLAGE, PE-FOLIE, ZWEILAGIG
50 mm SAUBERKEITSSCHICHT

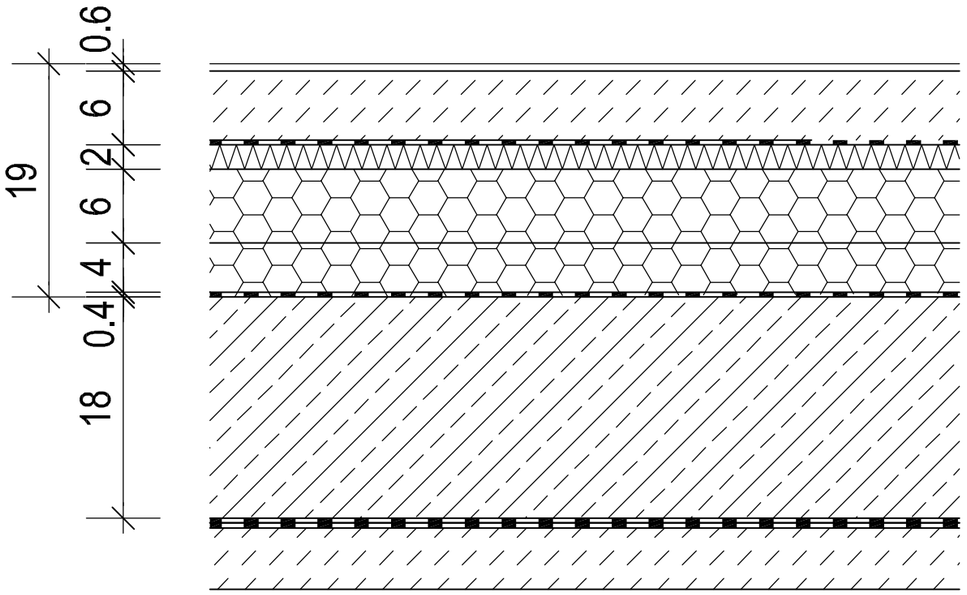

FUSSBODENAUFBAU ERDGESCHOSS
SANITÄRRÄUME / KÜCHE / TREPPENHAUS

11 mm BODENBELAG FLIESEN, IM DÜNNBETTGEKLEBT,
55 mm ZEMENTESTRICH CT-C25-F4-S65
TRENNLAGE
20 mm TRITTSCHALLDÄMMUNG, MINERALFASER, 20-2 mm,
WLG 040
60 mm POLYURETHAN-HARTSCHAUM (PUR/PIR), WLG 040
40 mm POLYURETHAN-HARTSCHAUM (PUR/PIR), WLG 040
4 mm BITUMENSCHWEISSBAHN G200 S4
BITUMEN-VORANSTRICH
180 mm STAHLBETONSOHLE
TRENNLAGE, PE-FOLIE, ZWEILAGIG
50 mm SAUBERKEITSSCHICHT

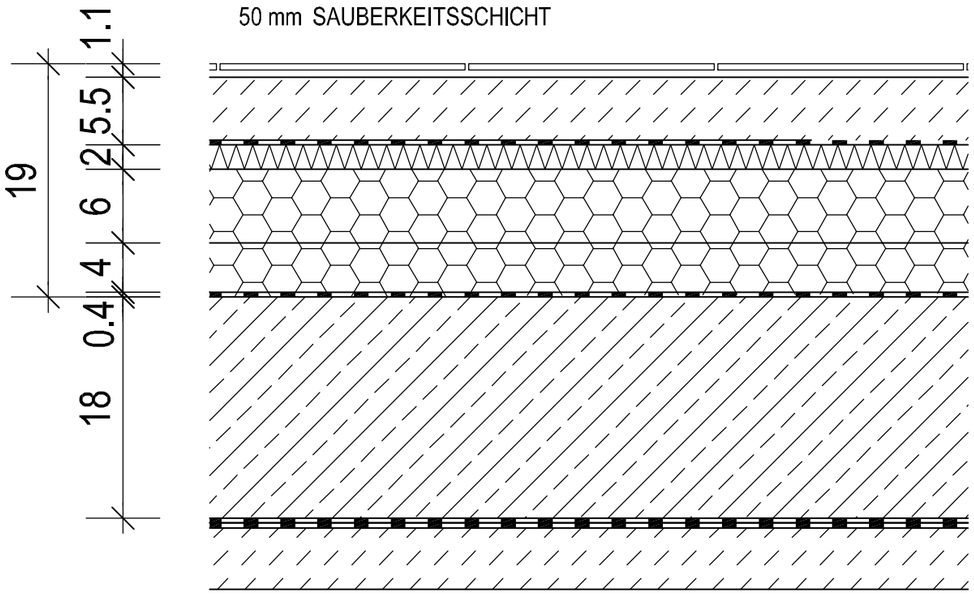

DETAIL
Decke

DETAIL-NR. DE.01

DARSTELLUNG
Decke / Fußbodenaufbau
Erdgeschoß

MASSTAB	DATUM	INDEX
1 : 5	28.01.10	-

Alle Masse sind vom Unternehmer/AN eigenverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Brüstungshöhen und Höhenangaben beziehen sich auf OK.FFB. Fensteröffnungen ohne Angabe sind geschoßhoch.

Türhöhen sind von OK.FFB. bis Unterkante Sturz UK.S. angegeben.

Die Zeichnung ist in allen Teilen bindend. Änderungen nur in Abstimmung mit der Bauleitung.

Es gilt nur der aktuelle Änderungsindex !

INDEX	-	-	-	-	-	-	-	-
DATUM / Bearb.	jaku	.	.	.	.	.	.	.
		29.03.10	18.05.10	.	.	.	.	.
ÄNDERUNG	.	.	.	.	.	.	.	.
VERTEILER								
Trave								
H + H		@						
EB								
Fa. Schütt		3P	@					

LEGENDE PLANVERSAND
1..2.. Anzahl
@ Zeichnungsversand per E-Mail
P Postversand Papier-Zeichnung

CVJM - Kindertagesstätte
im Hochschulstadtteil

PROJEKT Gerty - Cori - Straße, Lübeck

Grundstücks-Gesellschaft "Trave" mbH

BAUHERR Falkenstraße 11, Lübeck

DIPL. - ING. ULRICH
SCHÜNEMANN
ARCHITEKT BDA
PLUTOSTRASSE 19
2 3 5 6 2 LÜBECK
TEL. 0451-502 29 93
FAX. 0451-505 95 41
PLANUNG info@architekt-schuenemann.de

FREIGABE BAUHERR DATUM

DATEINAME